

SPECIFICATIONS TECHNIQUES CLIENT

Boite emboutie ronde 1/10 Basse


Format	Ø 73 x 25
Capacité	85 ml (NF H 33004)

Dimensions (mm)	
Dimensions intérieures	Ø 73
Hauteur	25,20 ± 0.50 mm
Largeur du bord	2,85 ± 0.20 mm

Métal (corps de boîte)	
Type /temper	DR / TH580 (EN 10202)
Epaisseur	0.18 mm (EN 10 202)
Etamage extérieur /intérieur	2,8 / 5.6 D g/m ²


Vernis	
Intérieur	Epoxy phénolique
Extérieur	Epoxy phénolique ou impression + acrylique


Emballage	
Dimensions palette	1420 x 1120 mm
Boites par lit	315
Nbre. de lits	44
Nbre. de boites / palette	13 860

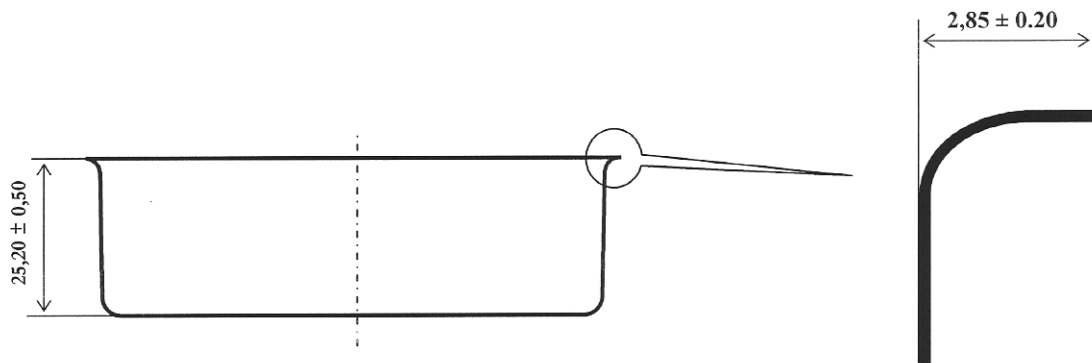

Date de mise à jour : 16 / 02 / 2009

Méthodes
Visa : 

Contrôle qualité
Visa : 

Relation technique clientèle
Visa : 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES CLIENT

Fond rond Ø 73 O. F. (Importé)

Dimensions (mm)

Dimensions intérieures	Ø 73
Profondeur de cuvette	4,00 ± 0.20 mm
Hauteur d'ourlet	2,00 ± 0.20 mm

Métal (fond)

Type /temper	DR / TH550
Epaisseur	0.20 mm
Etamage intérieur /extérieur	5,6 / 2,8 g/m ²

Vernis


Intérieur	F63	Epoxy organosol or
Extérieur	E61	Epoxy phénolique or

Joint

Type	A base d'eau ; contact alimentaire
Charge	63 mg ± 16 mg / fond

Emballage

Dimensions palette	1125 x 600 mm
Nbre. de fonds / rouleau	255
Nbre. de rouleaux / Palette :	169
Nbre. de fonds/palette	43 095

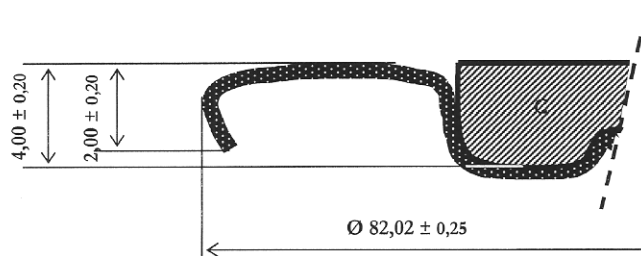

Date de mise à jour : 16 / 02 / 2009

Méthodes

Visa :




Contrôle qualité

Visa :



Relation technique client

Visa :



SPECIFICATIONS SERTI CLIENT

Boite emboutie ronde 1/10 Basse

Format : \varnothing 73

Epaisseur du corps : 0.18 mm


Epaisseur du fond : 0.20 mm

Outillage recommandé

Profil molette 1^o passe : M1P

Profil molette 2^o passe : L1

Profil lèvre du mandrin :

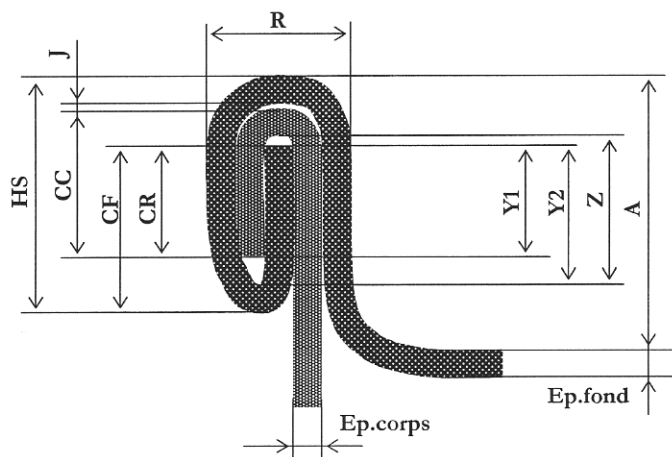

Paramètres critiques		
CR	Croisure (mm)	1,0 Mini
%CCC	% Calage crochet corps	65 % Mini
%TS	% Taux de serrage	70 % Mini
EL	Espace libre	0,14 \pm 0,05
Dimensions du serti (mm)		
PC	Profondeur de cuvette	4,25 \pm 0,25
HS	Hauteur du serti	3,00 \pm 0,20
ES	Epaisseur du serti	*(3Ef+2Ec+0.14) \pm 0.05
CF	Crochet de fond	2,03 \pm 0,30
CC	Crochet de corps	2,03 \pm 0,30

* Ef et Ec: épaisseurs réelles mesurées sur fond et corps avec le micromètre à touches sphériques.

Date de mise à jour : 16 / 02 / 2009


Méthodes

Visa :



Contrôle qualité

Visa :



Relation technique clientèle

Visa :

