

SPECIFICATIONS TECHNIQUES CLIENT

Seaux tronconiques S.E. Ø 285 x 305 x 257

Format Ø 285 x 305 x 257

Capacité 15 Litres

Dimensions (mm)

Dimensions intérieures Ø 285 x 305

Hauteur 254,20 ± 1,2

Largeur du roulé 6,5 ± 0,6

Métal

| | Corps | Fond |
|---------------------|---|------------------------------|
| Type / temper | TS275 | TS275 |
| Epaisseur | 0,31 mm | 0,31 mm |
| Etamage int. / ext. | E 2,8 / 2,8 g/m ² | D 2,8 / 5,6 g/m ² |
| Intérieur | Nu ou Epoxy phénolique pigmenté | Epoxy phénolique pigmenté |
| Extérieur | Couché blanc Acrylique ou Impression + Vernis surimpression Alkyde | Nu |

Vernis

Rechampissage

Intérieur Poudre polyester blanche

Extérieur Epoxy modifié incolore


Emballage

Dimensions palette 1420 x 1120

Nbre. de seaux / pile 15

Nbre. de piles / palette 16

Nbre. de seaux / palette 240

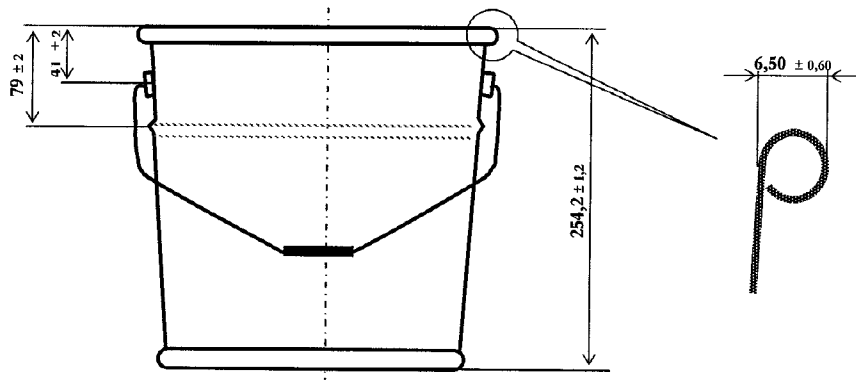

Résistance axiale = 400 Kg mini

Date de mise à jour : 16 / 02 / 2009

Méthodes

Visa :

Département contrôle qualité

Visa :

Relation technique clientèle

Visa :

SPECIFICATIONS TECHNIQUES CLIENT

BOUCHON PAILS Ø 305

Dimensions (mm)

| | |
|----------------------|----------|
| Diamètre de bouchage | Ø 305 |
| Hauteur totale | 25 ± 0,8 |

Métal (Bouchon)

| | |
|---------------|--------------|
| Type / temper | ECCS / TS275 |
| Epaisseur | 0,30 mm |

Vernis



| | |
|-----------|---------------------------|
| Intérieur | Epoxy phénolique pigmenté |
| Extérieur | Couché blanc Polyester |

Joint

| | |
|--------|-----------------|
| Type | Joint Plastisol |
| Charge | 11,5 ± 2 g |

Emballage


| | |
|-----------------------------|-------------|
| Dimensions palette | 1420 x 1120 |
| Nbre. de bouchons / pile | 75 |
| Nbre. de piles / palette | 13 |
| Nbre. de bouchons / palette | 975 |

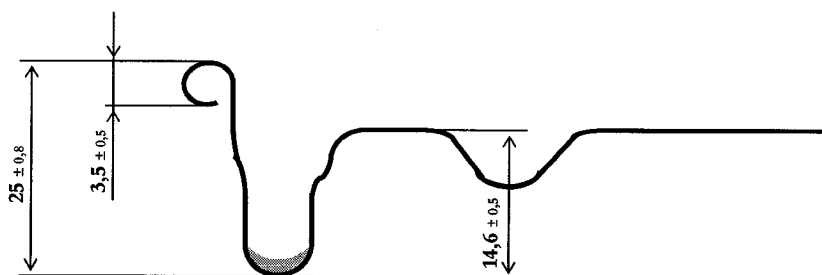

Date de mise à jour : 16 / 02 / 2009

Méthodes

Visa :



Département contrôle qualité

Visa :



Relation technique clientèle

Visa :

